

YQWL[®]


三项发明专利保驾护航

让您放心做大

防强磁干扰

有效防止窃电

WB8-SR电能表外置断路器

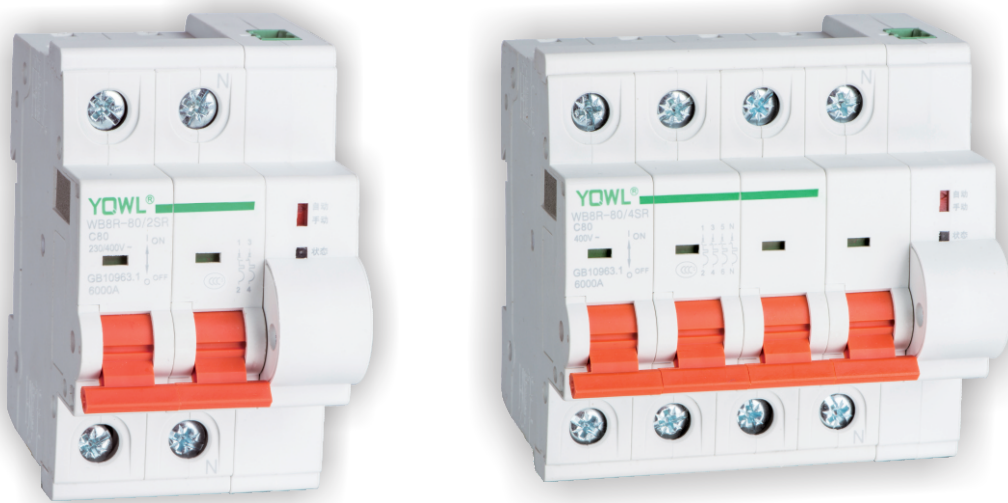

便捷
CONVENIENCE

智能
INTELLIGENCE

节能
SAVE ENERGY

安全
SECURITY

乐清市万联电器有限公司
YUEQING WANLIAN ELECTRIC CO.,LTD

适用范围 SCOPE OF APPLICATION

电能表外置断路器（重合闸），具有电表控制和反馈信号等功能，可欠费自动断开并防合闸，付费自动合闸供电。同时具有故障防合闸及过载和短路保护功能。适用于交流50Hz/60Hz额定工作电压AC230V/400V，额定电流6A-125A的电路中对线路进行远程操作分、合闸控制。本产品广泛用于与IC卡预付费电表配套使用，以及用于远程、互联网、物联网信号控制，实现远程分励脱扣和自动重合闸功能。也可以作为线路不频繁操作转换之用。





参数及技术性能 TECHNICAL SPECIFICATION AND PERFORMANCE

额定电流	25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A
极数	1P+N、2P、3P+N、4P
自动合闸时间	≤3S
自动分闸时间	≤2S
额定工作电压	230V/400V
额定短路能力	6-10KV
运行短路分断能力	7500A
待机功耗	控制线电流<1mA 相线泄露电流<0.2mA
额定冲击耐受电压	6KV
介电强度	2500VAC, 1min
上电延时时间	≥7s
使用寿命	机械寿命≥30000次, 电气寿命≥6000次
工作温度	高温+70° C, 低温-40° C
雷击浪涌	严酷等级四级


结构特点 STRUCTURAL FEATURES

- 故障防合闸更安全，所有极都有带过载保护、短路保护；
- 防止窃电，具有 **抗强磁** 干扰功能；
- 带远程控制全自动分合闸预付费功能；
- 拥有三项发明专利更放心；
- 节能环保、低功耗；
- 安装便捷，外形尺寸宽度单极18mm，控制部分与断路器部分高度尺寸一致；
- 断路器有快速合闸功能且分断能力强。避免断路器在自动重合闸、分闸中因手柄带动速度快慢带来的不利影响，从而延长产品的使用寿命。

符合国家标准《GB10963.1-2005》
 符合国家电网《Q/GDW11421-2015电能表外置断路器技术规范》
 符合南方电网《费控电能表用外置断路器技术规范》

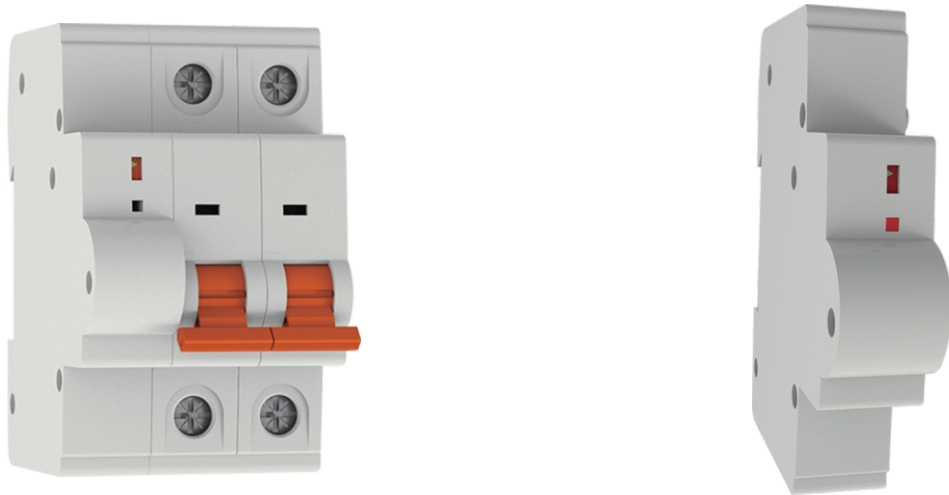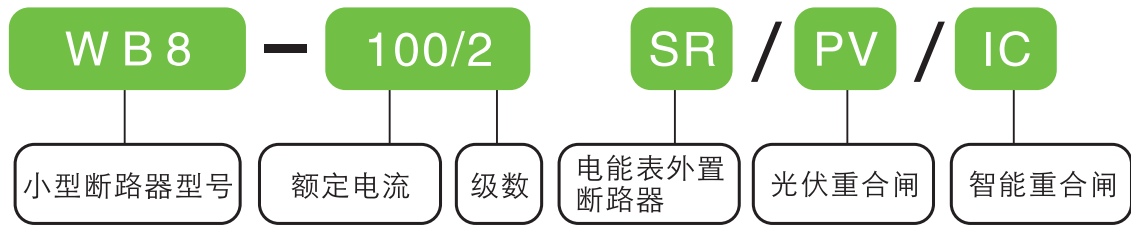

可单供电操部分，提供专利支持，与您共享市场

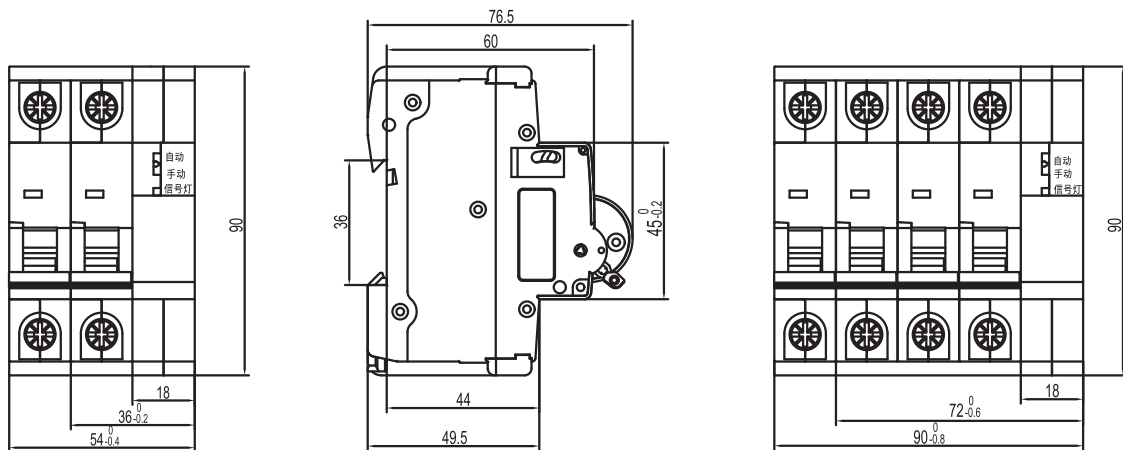

YQWL[®] 乐清市万联电器有限公司
 YUEQING WANLIAN ELECTRIC CO.,LTD

地址：浙江省乐清市北白象工业区
 Add: North baixiang Industrial Zone, Yueqing,
 Zhe jiang Province
 电话/Tel: +86577-62969006 13905874927
 传真/Fax: +86577-62969955
 Http://www.cjx2.com
 E-mail: whr3930@126.com